〈ホワイト〉

〈ブラック〉

90cm ホワイト
C90-WC 希望小売価格 34,440円（税抜価格 32,800円）

140cm ホワイト
C140-WB 希望小売価格 41,790円（税抜価格 39,800円）

90cm ブラック
C90-WC-BK 希望小売価格 34,440円（税抜価格 32,800円）

140cm ブラック
C140-WB-BK 希望小売価格 41,790円（税抜価格 39,800円）

■共通特長
- 3ノッチ速度調節
- 速度調節器付（本体と二線式接続）

ご注意
- 本商品の据付けには、天井裏での作業が必要となります。
- 複数台同時に速度調節される場合は、FS-5TA₂をご使用ください。（595ページ掲載）
（C90-WCは7台まで、C140-WBは6台まで調節可能です。）
ただしFS-5TA₂は同梱の速度調節器の特性とは異なります。
- 速度調節には同梱の速度調節器もしくはFS-5TA₂以外の速度調節器をご使用にならないでください。正常に運転しないことがあります。
- 速度調節器は、磁気の影響を受け易い機器（インターホンのモニターなど）から400mm以上離れた所に設置してください。（速度調節器から若干の磁気が漏れます）
- 吊り下げパイプの長さ変更について

※やむを得ず、吊り下げパイプの長さを変更する場合、下記の事項を必ず守ってください。
※据付後は、天井扇のゆれや振動がないか運転して点検してください。
①吊り手を天井裏につける場合は、天井面から羽根までの距離は300mm以下にしないこと。
②吊下げパイプの全長は400mm以下にはしないこと。また同梱のもの（630mm）より長くしないこと。
③切断した側には右図により穴加工をすること。
④穴加工は、吊り下げパイプの中心にあけること。穴が中心よりずれると、運転時、天井扇がゆれたり振動したりして、落下の原因になります。
- 羽根は変形しないよう取扱いには十分ご注意ください。羽根が変形すると、運転時のゆれ、振動の原因になります。この場合、据付・取扱説明書に従い、点検・調整してください。
- 修理等で特別な足場が必要になる場合は、お客様の費用負担となります。あらかじめご了承ください。

■外形図
■水平天井取付けの場合



■吊り手部分



※本体と落下防止用ワイヤーロープの据付けは、100kgの質量に耐えられるところを選んでください。

■傾斜天井取付けの場合





※吊り手を天井裏の構造物に据付ける場合、天井面から羽根までの距離は300mm以上必要です。

〈ホワイト〉マンセルNo.N9.3（近似色）〈ブラック〉マンセルNo.N2（近似色）（単位mm）

電源電圧 100V

形名	ノッチ	電流（A）		消費電力（W）		回転数（min⁻¹）		風速（m/s）		風量（m³/h）		質量
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	（kg）
C90-WC C90-WC-BK	強	0.49	0.57	48	56	310	350	2.5	2.7	10200	11400	6.9（本体）
	中	0.4	0.42	30.5	34	220	230	1.7	1.8	6200	6550	0.55（速度調節器）
	弱	0.25	0.22	12	10.5	100	95	0.6	0.6	1900	1700	
C140-WB C140-WB-BK	強	0.5	0.6	50	60	220	230	2.1	2.2	14200	15000	7.8（本体）
	中	0.4	0.45	33	38	140	150	1.3	1.4	7200	7900	0.55（速度調節器）
	弱	0.25	0.24	14	12.5	80	70	0.6	0.5	3050	2350	

■吊り下げパイプ外形図

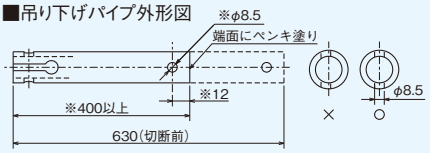

※寸法は必ず守ること　（単位mm）

■速度調節器（同梱）

- 埋込み据付けする場合は、市販品のJIS C 8340 1個用スイッチボックス（カバー付）を使用してください。JIS C 8340以外の規格品は据付けできない場合があります。
- JIS C 8340 1個用スイッチボックス（カバー付）
  - 1個用スイッチボックス117×70×44mm
  - 1個用スイッチボックスカバー119×72×13mm
- 速度調節器の埋込み寸法は55.5mmありますので、必要に応じ厚さ5mmの継枠（参考:パナソニック電工製スイッチカバー1個用継枠 DM5605）をご使用ください。

■結線図



※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

■外形図
■露出据付けの場合

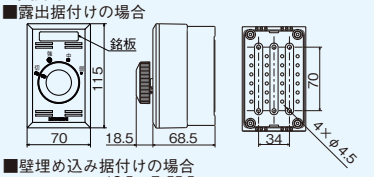

■壁埋め込み据付けの場合



（単位mm）

●天井扇に関するお問い合わせは、お近くの三菱電機住環境システムズ（株）にお願いします。

⚠ 安全に関するご注意
- 据付けに際しては商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてください。誤った据付けをされますと事故の原因となります。
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 次のようなところ（工場など）では使わないでください。感電、火災、プラスチック部品破損のおそれがあります。
  - 有機溶剤を使用しているところ
  - 40℃以上の高温になるところ
  - 浴室、温室、ビニールハウスなど湿度の高いところ
  - ガスレンジなど炎の近くや油煙がつきやすいところ
  - 雨や水しぶきのかかるところ
  - 綿ぼこりや砂ぼこりの多いところ
  - 常に10℃以下になる低温なところ
  - 機械加工工場など油のつきやすいところ
  - 塩害、温泉害の発生しているところ
  - 業務用調理場など、油、酢のつきやすいところ
- 交流100Vを使用してください。火災・感電の原因となります。
- 本体の据付けは、商品の質量に十分耐えられるところを選んでください。落下によりけがをするおそれがあります。

C90-WC 風域図

C90-WC　風域分布図
※50/60Hz共に同一分布となります。

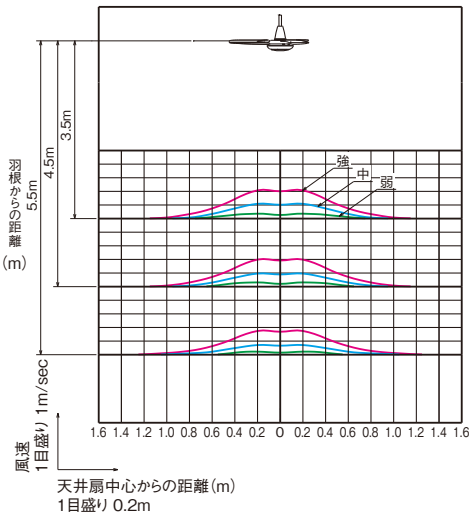

※床面から天井扇までの高さ3.0m以上離れた所に設置ください。

C140-WB 風域図

C140-WB　風域分布図
※50/60Hz共に同一分布となります。

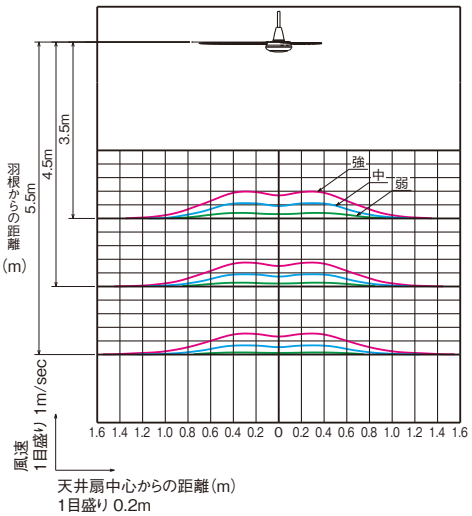

※床面から天井扇までの高さ3.0m以上離れた所に設置ください。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。